

Взрывозащищенные светильники аварийно-сигнального освещения EXIT, EXIT CG-S и EXIT N

Зона 1/
Зона 2

Зона 21/
Зона 22



EXIT/ EXIT CG-S



PL




PR



PU



Размеры в мм

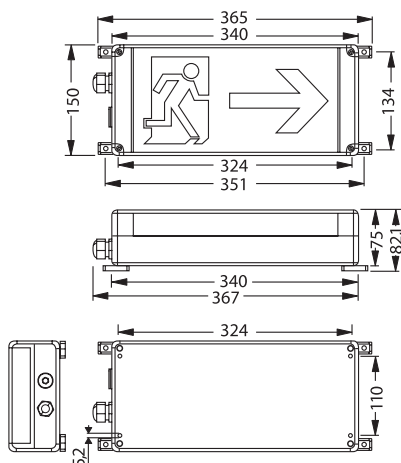

Технические характеристики

Светильники EXIT, EXIT CG-S и EXIT N

Обозначение по 94/9/EG	Ex II 2 G I Ex II 2 D T60 °C
Вид защиты от воспламенения	EEx em ib IIC T6 (ta max. +40 °C), T5 (ta max. +50 °C)
Удостоверение соответствия	PTV 02 ATEX 2111
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал светопропускающей крышки	Поликарбонат
Кабельные вводы	1 Ex-е кабельный ввод M20 x 1,5 1 Ex-е заглушка M20 x 1,5
Вид монтажа	Монтаж на стене
Габаритные размеры в мм (длина x ширина x высота)	340 x 150 x 75
Контактные зажимы	4 пары зажимов 2,5 мм ²
Номинальное напряжение	AC: 110-277 В (модуль CG: 220-254 В), 50/60 Гц DC: 110-250 В (модуль CG: 195-250 В) DC: 12/24 В ±20%
Номинальный ток	0,05 А (AC/DC: 110 В) 0,025 А (AC/DC: 220 В) 0,25 А А (DC: 12/24 В)
Подводимая (полная) мощность	6 ВА 8 ВА (для светильника EXIT N)
Лампа	Высоко мощные белые диоды (LEDs)
Класс защиты	I
Вид защиты по EN 60529	IP 66
Допустимая наружная температура	от -55 °C до +55 °C от +5 °C до +35 °C (для светильника EXIT N)*
Номинальная длительность работы в режиме аварийного освещения	3 часа (только для модели EXIT N)

* При температурах ниже +5°C и выше 35°C время зарядки и разрядки аккумулятора может отличаться от паспортных данных.

Данные для заказа

Тип	Комплектность поставки	Номер заказа
	Включая крышку с пиктограммой PR	1 2191 0...001
	Включая крышку с пиктограммой PL	1 2191 0...002
	Включая крышку с пиктограммой PU	1 2191 0...003
	Включая крышку с пиктограммой со стандартной надписью**	1 2191 0...XXX

EXIT (110-220 В)	000
EXIT (12/24 В)	024
EXIT CG-S* (110-220 В)	020
EXIT N (110-220 В)	030

*при подключении к прибору системы аварийного питания SEAG устанавливается кодируемый переключатель на 20 адресов

**при заказе светильника со стандартной надписью меняются только последние три цифры (XXX) в каталожном номере светильника данного типа

Стандартные надписи на крышках с пиктограммами для светильников EXIT	Последние три цифры в номере заказа (XXX)
Прозрачная крышка без надписи	004
Крышка с пиктограммой "ПОЖАР"	300
Крышка с пиктограммой "ГАЗ – НЕ ВХОДИТЬ"	301
Крышка с пиктограммой "АВТ. ОТКЛ"	302
Крышка с пиктограммой "ВЫХОД"	305
Крышка с пиктограммой "ГАЗ-УХОДИ"	306
Крышка с пиктограммой "ГОРЮЧИЙ ГАЗ!"	307
Крышка с пиктограммой "СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ"	308
Крышка с пиктограммой "ПЕНА-НЕ ВХОДИТЬ "	310
Крышка с пиктограммой "ПЕНА-УХОДИ"	311

Опция по запросу: с аккумулятором пиктограммы с другими надписями исполнение для металлических кабельных вводов M20