



Портативный светодиодный фонарь Stabex

Безопасность везде и всегда -
новый взрывобезопасный
светодиодный
фонарь

 **COOPER** Crouse-Hinds



Портативный светодиодный фонарь Stabex

Максимальный световой поток с минимальным потреблением энергии в ручном фонаре удобной формы. Несмотря на малые размеры (208 x 34 мм), световой поток этого фонаря достигает уровня 20 лм.


Это стало возможным за счет использования совершенной технологии. В результате питание к светодиодному источнику света подается от 3 пальчиковых батарей типа R6/LR6 по стандарту IEC 60086. Использование светодиодных технологий и длительного рабочего цикла (8 часов) обеспечит высокую надежность в работе фонаря без необходимости обслуживания во время эксплуатации. В течение всего срока эксплуатации фонаря замена источника света в нем не требуется.

Включение и выключение выполняется простым поворотом головки фонаря. Дальнейшее вращение головки позволяет сфокусировать световой луч. Структура внешней поверхности фонаря исключает проскальзывание, поэтому эти операции можно делать одной рукой или в защитных перчатках. Это позволяет работать свободнее и безопаснее. Кроме того, если фонарь больше не нужен, его можно закрепить в кармане широким зажимом из нержавеющей стали.

Поскольку этот фонарь сертифицирован по нормам взрывобезопасности ЕС для использования в зонах с взрывоопасным газом (1 и 2) и пылью (21 и 22), с ним можно работать во взрывоопасной среде. Черный корпус, выполненный по высокому классу защиты (IP 66) из алюминия и полиамида, и стойкий к царапинам рассеиватель из минерального стекла обеспечивают прекрасную работу прибора даже в экстремальных условиях - на холоде и в жаре, в воде и пыли.

Поэтому такой фонарь идеально приспособлен для работ по проверке и обслуживанию оборудования в промышленной среде, например, в опасных зонах химических, нефтехимических или фармацевтических предприятий. Благодаря своему удобству и надежности, этот фонарь пригоден для использования пожарными, спасателями и полицией.

- Высокая светоотдача за счет использования светодиодных технологий
- Возможность фокусировки светового луча
- Отсутствие необходимости в обслуживании
- Отсутствие необходимости в замене источника света
- Возможность работы с фонарем одной рукой и в защитных перчатках
- Высокий уровень защиты (IP 66)
- Стойкое к царапинам минеральное стекло рассеивателя

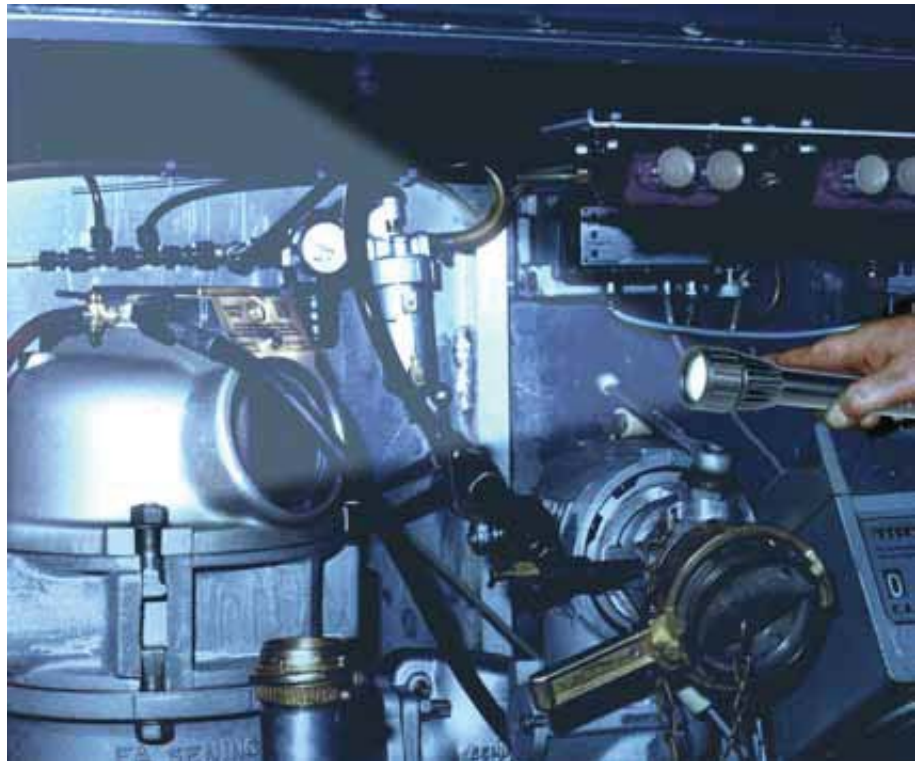

Безопасность везде и всегда



Технические характеристики

Маркировка по Директиве ЕС 94/9/ЕС

II 2 G Ex e ib IIC T4

II 2 D Ex tD A21 IP66 T85 °C

Сертификат типа по нормам ЕС

BVS08ATEXE158

Допустимая температура окружающего воздуха

от -20 до +40 / +50 °C 1)

Заданные данные:

от 0 до +30 °C (батарея)

Источник света

Светодиодный мощностью 1 Вт

Световой поток

Около 20 лм

Батареи

3 сухих батареи размера AA, IEC 60086 R 6/LR 6

Номинальный срок работы

около 8 часов 1)

Поворотный выключатель

Включение, выключение и фокусировка

Класс защиты по EN 60529

IP 66

Размеры, мм

208 x Ø 34

Масса

Около 0,12 кг (без батарей)

Материал корпуса

Алюминий

Цвет корпуса

Черный

Рассеиватель

Ø 24 мм, минеральное стекло



1) в зависимости от батарей

Каталог для заказа

Тип	Состав поставки	Партия	Номер по каталогу
Портативный светодиодный фонарь Stabex	Со светодиодным источником света, без батарей	10	1 1360 000 006

Учтите, что возможен заказ только партии.

Радиус действия и габаритный чертеж

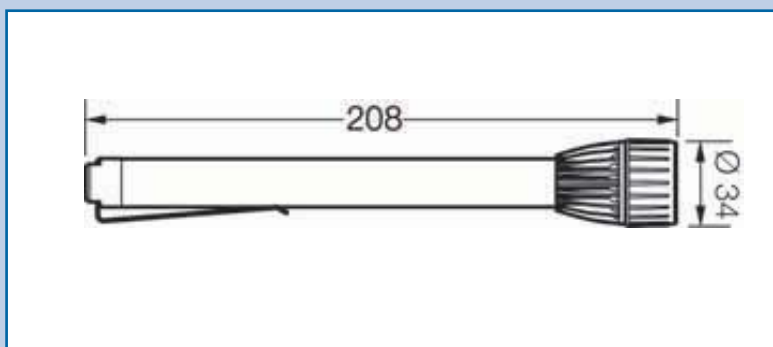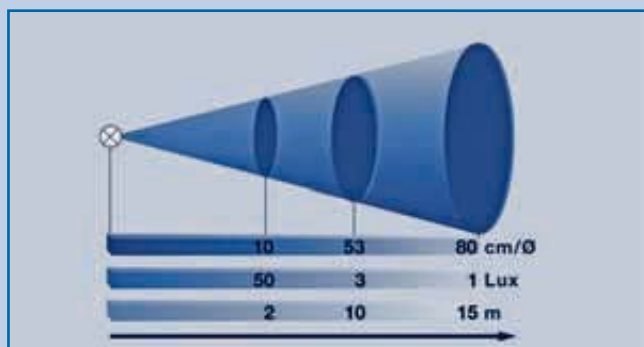

Cooper Crouse-Hinds GmbH

Neuer Weg – Nord 49
D-69412 Eberbach
Phone +49 (0) 6271/806-500
Fax +49 (0) 6271/806-476
Internet www.ceag.de
E-mail info-ex@cooperindustries.com

Cooper Crouse-Hinds S.A.

Avda. Santa Eulalia, 290
E - 08223 Terrassa
Barcelona
Phone +34 (0) 9-37362710
Fax +34 (0) 9-37835055

COOPER Industries Crouse-Hinds Division

Wolf 7th North Streets
P. O. Box 4999
USA - Syracuse, NY 13221
Phone +1 (0) 3-154777000
Fax +1 (0) 3-154775717
E-mail [crouse.customerctr @cooperindustries.com](mailto:crouse.customerctr@cooperindustries.com)
Internet www.crouse-hinds.com

Cooper Crouse-Hinds (UK) Ltd.

Unit G, Quinn Close
Seven Stars Industrial Estate
Whitley
GB - Coventry CV 3 4LH
Phone +44 247-630-89 30
Fax +44 247-630-10 27
E-mail sales@cooperindustries.com

Cooper Crouse-Hinds B. V.

Sydneystraat 74
NL - 3047 BP Rotterdam
Phone +31 (0) 10-2452145
Fax +31 (0) 10-2452121
E-mail nl@cooperindustries.com

Cooper Crouse-Hinds Norge A/S

Husebysletta 9
N - 3412-Lierstranda
Phone +47 32-244600
Fax +47 32-244646
E-mail CCH.Norge@cooperindustries.com

Cooper Crouse-Hinds LLC

Cooper CrouseHinds
Suite 302, Building 49
Dubai Health care Citi
Dubai
United Arab Emirates
Phone: 971-4-427-2522 / 2500
Fax: 971-4-429-8521
E-mail Lee.Baker@cooperindustries.com

Cooper Electric (Shanghai) Co. Ltd.

3rd Floor
No.6101 LongDong Avenue
Pudong Shanghai, China 201201
Phone +86-21-68915655
E-mail CCHSales@cooperindustries.com

Cooper Crouse-Hinds Pte. Ltd.

2 Serangoon North Avenue 5
Fu Yu Building #06-01
SGP - 554911 Singapore
Phone +65 (0) 6297-4849
Fax +65 (0) 6297-4819
E-mail chsi-sales@cooperindustries.com
Internet www.cchspore.com.sg/

© 2009 Cooper Crouse-Hinds GmbH

Представленная информация является только описанием изделия, и ее не следует рассматривать для подтверждения его характеристик или в качестве юридической гарантии. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию для ее улучшения.

Cooper Industries, Ltd.
600 Travis, Ste. 5800
Houston, TX 77002-1001
P: 713-209-8400
Internet www.cooperindustries.com